


USB 4 Photo-Iso/Relay Board DATASHEET

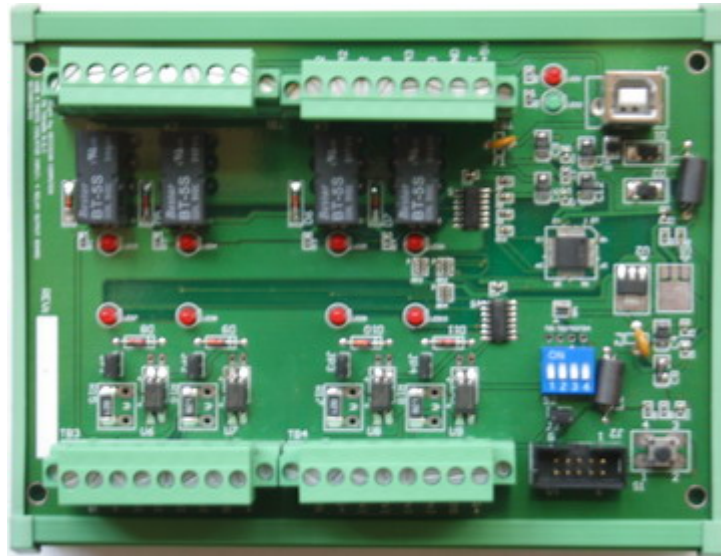

產品代碼：

AUSB4P/R
USB 4 PHOTO ISO./ RELAY BOARD

產品描述：

支援 4 photo couple 輸入通道 4 relay 輸出通道
輸入最大電壓為30V 可透過Jumper設定電壓範圍
0~4.5V OFF / 6~20V ON (0 ~ 20V)
0~16.5V OFF / 18~30V ON (0 ~ 30V)


PC817 photo couple chips. 5000V isolation voltage.
4 DPDT-Relays - 2 x COM/NO/NC
Max switching current: 1A
Max contact rating for relay: 220V AC/ 150V DC

特色：

高速 8051 μ C 核心
USB 2.0 控制器
支援 USB ID 0~14 組
支援 RS-232/422/485 控制
電源由外接式大於或等於 1A 之 DC +5V 供電
採用 USB HID 隨插即用 無須安裝驅動程式
對於各類作業系統皆方便使用程式控制

產品附件：

USB 4PR Board
USB cable
軟體及使用者手冊 CD



8 顆 LED 可觀測 I/O Ports 活動狀態
連接點可用插拔端子連接 方便更換與接線
另有端子與基座可供選購

溫度範圍: from 0 to 55°C
濕度範圍: from 0 to 90%
尺寸: 160 mm x 120 mm x 55 mm

DECISION GROUP INC.



4/F No. 31, Alley 4, Lane 36, Sec.5
Ming - Shen East Road

Taipei, Taiwan, R.O.C.

Phone No : +886 2 2766-5753

Fax No : +886 2 2766 5702, 2756 9591

E - Mail : decision@msl.hinet.net
decision@decision.com.tw

URL : www.decision.com.tw